



DER ZAUN

www.hs-zaun.at



H+S Absturzsicherung

SCHÜTZE DEINEN LEBENSRAUM MIT EINEM LÖWENZAUN

Modell Oktavia Uni Doppelstabmatte

Maschenweite: 200 x 25 mm
Mattenlänge: 2510 mm

Doppelstabmatte schwer

senkrechter Draht: 6 mm
waagrechter Draht doppelt: 8 mm



Säulensystem Oktavia Uni Säule

- Universell einsetzbar durch drei Befestigungsnuten (Eck, End, T-Ausbildung)
- Stahlschaft
- Achsabstand 1265 mm
- Inkl. Aluminium Abdeckkappe
- Anbauteile aus Aluminium bzw. Nirosta

Ausführungen

- Verzinkt
- Verzinkt und RAL 6005 moosgrün beschichtet
- Verzinkt und RAL 7016 anthrazitgrau beschichtet


Hochwertig und Sicher

Unser System erfüllt die Anforderungen nach Österreichischer Baurichtlinie 330.4-020/15 – Punkt 4 und ÖNORM EN 1991-1-1:2011 / Kategorie A und B.

Ein etwaiges Abdecken der Zaunanlage mit Gegenständen wie Planen, Schilfmatten, Werbebanner, etc. ist auszuschließen bzw. untersagt.

Voraussetzungen

- Doppelstabmatte schwer (25x200 mm Maschenteilung)
- Uni Säule aus Stahl
- Achsabstand 1265 mm
- Steckbare Dübelplatte aus Stahl, Grundplatte 120 x 120 x10 mm
- Pro Säule 4 Aluminium Mattenklemmteile mit Niro Hammerkopfschraube
- Aluminium Handlauf U-Profil 40 x 25 x 40 x 2 mm, mit der Doppelstabmatte verschraubt
- Pro Dübelplatte 4 Stk. Setz-/Segment-/Betonanker M10 x 90 mm

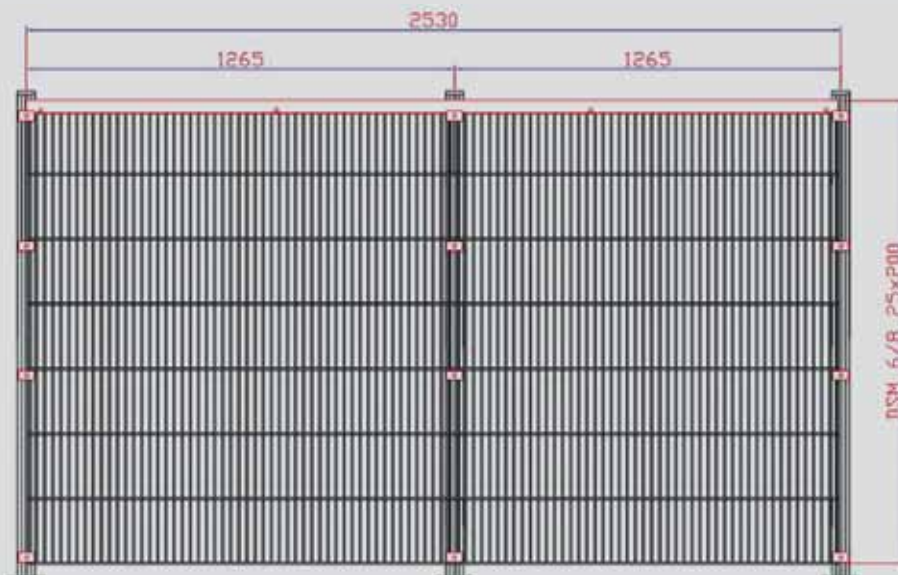



Verkauf Zentrale:

H+S Zauntechnik GmbH
Gustinus-Ambrosi Str. 1-3
8074 Raaba-Grambach

Tel.: 0316/4005-200
E-Mail: raaba@hs-zaun.at

Projektteilung Steiermark:

H+S Zauntechnik GmbH
Gustinus-Ambrosi Str. 1-3
8074 Raaba-Grambach

Tel.: 0316/4005-228
E-Mail: raaba@hs-zaun.at

Projektteilung Wien:

H+S Zauntechnik GmbH
Zinnergasse 6a
1110 Wien

Tel.: 01/769 64 00-0
E-Mail: wien@hs-zaun.at

Projektteilung Kärnten:

H+S Zauntechnik GmbH
Raiffeisenstr. 14
9020 Klagenfurt

Tel.: 0463/313 23-0
E-Mail: klagenfurt@hs-zaun.at

Eigentümer, Verleger, Herausgeber:

H+S Zauntechnik GmbH
Gustinus-Ambrosi-Str. 1-3
8074 Raaba-Grambach

Druck: „Koralpendruckerei“ Ges.m.b.H.
Unterer Platz 4, A-8530 Deutschlandsberg,
Tel. +43(0)3462/2810-0